QH™ LAVEUSES PRESSION
PRESSURE WASHERS

ÉLECTRIQUE ESSENCE DIESEL HYDRAULIQUE
ELECTRIC GASOLINE DIESEL HYDRAULIC

www.QuebecHydraulique.com™

COMMERCIALE ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE BRÛLEUR HUILE
COMMERCIAL ELECTRIC HOT WATER OIL BURNER

PRESSURE WASHERS / LAVEUSES PRESSION

- Pompes à piston commerciale robuste triplex
- Carter de bain à l'huile
- Soupape d'acier inoxydable
- Collecteur en cuivre
- Entraînement direct
- Protection de pompe thermique

Moteurs électrique (2, 5 & 7.5 HP)

- 1750 RPM •TEFC • Cadre plein• Facteur de service de 1.15
- Protection de surcharge thermique
- Fonction continuel

Panneau de contrôle électrique

- Nema 4 • Étanche • Accès facile
- Interrupteur robuste de démarre/arrêt ou démarre/arrêt avec temporisation optionnel

Bobine de chauffage

- Tuyau de série 80 • Plaie elliptique et étirée
- Soudé sans joints
- Fixé structurellement pour réduire les vibrations et usure de tuyau
- Scellée avec une couverture céramique
- Boîture d'acier inoxydable

Brûleurs

- Diesel (huile chauffage) •Thermostat réglable
- Interrupteur de démarre/arrêt
- Fait en Amérique du Nord

Fiable • Utilisable

Cadre

- Entièrement soudé
- Peinturé • Cage d'acier jauge 12 pliée
- Bar de levage • Axes filetés de 3/4" soudé au cadre
- Pneu rempli de mousse de 13" attaché avec écrous
- Réservoir de carburant polyéthylène de 10 gallons
- Plaque de montage pour bobine de tuyau

Inclus

- Lance de 36" avec accouplage rapide
- Buses de 0°/15°/25°/40°
- 1 buse de savon
- Système d'injection chimique après le déchargeur •50 pieds de tuyau à haute pression

Options & Accessoires

- Démarre/arrêt automatique
- Bobine de tuyau
- Buse rotative
- Kit de sablage humide
- Balai d'eau
- Kit e nettoyage d'égout

Des machines fiables, construites pour une multitude d'applications. Eau plus chaude et plus rapidement que la compétition.

QHPJO3525E-GP avec démarre/arrêt automatique optionnel

MODÈLES	GPM	PSI	BTU	ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE	HP/VOLTAGE
QHPJO2015E	2	1500	200,000	1750 RPM	2/110V/1ph
QHPJO3424E	3.4	2400	350,000	1750 RPM	5/220V/1ph
QHPJO3525E-GP	3.5	2400	350,000	1750 RPM	5/220V/1ph
QHPJO3636E	3.6	3600	350,000	1750 RPM	7.5/220V/1ph
QHPJO3530E-GP	3.5	3000	350,000	1750 RPM	7.5/220V/1ph

COMMERCIALE ESSENCE / DIESEL EAU CHAUDE BRÛLEUR HUILE
COMMERCIAL GASOLINE / DIESEL HOT WATER OIL BURNER

PRESSURE WASHERS / LAVEUSES PRESSION

Pompes (EK et Pompes Générales) • Pompe à piston robuste commerciale triplex • Carter de bain à l'huile •Soupape d'acier inoxydable • Collecteur en cuivre

• Entraînement direct • Protection de pompe thermique

Moteurs (Kohler, Lifan et Honda)
• Entraînement gazoline ou diesel
• Efficace • Utilisable

Bobine de chauffage
• Tuyau de série 80
• Plaie elliptique et étirée
• Soudé sans joints
• Fixé structurellement pour réduire les vibrations et usure de tuyau
• Scellée avec une couverture céramique
• Boîture d'acier inoxydable

Brûleurs (Wayne – 120 et 12 Volt)
• Diésel • Thermostat réglable
• Interrupteur de démarrage/arrêt
• Fabriqué en Amérique du Nord
• Fiable • Utilisable

Cadre
• Entièrement soudé
• Peinturé
• Cage d'acier de jauge 12 pliée
• Bar de levage
• Axes filetés de 3/4" soudé au cadre
• Pneu remplis de mousse de 13" attaché avec écrous
• Réservoir de carburant polyéthylène de 10 gallons
• Plaque de montage pour bobine de tuyau
• Cadre stationnaire disponible

Inclus
• Lance de 36" avec accouplage rapide
• Buses de 0°/15°/25°/40°
• 1 buse de savon
• Système d'injection de savon après le déchargeur
• 50 pieds de tuyau à haute pression

Options et Accessoires
• Bobine de tuyau
• Buse rotative
• Kit de nettoyage d'égout
• Kit de sablage humide

Des machines fiables, construites pour une multitude d'applications. Eau plus chaude et plus rapidement que la compétition.

QHPJO3504-12-K-GP

Commerciale essence à l'eau chaude – brûleur à l'huile							
MODÈLES	**GPM**	**PSI**	**BTU**	**HP/MOTEUR**	**ENTRAÎNEMENT**	**DÉMARRE ÉLECTRIQUE**	**BRÛLEUR**
QHPJO3027G	3	2700	300,000	6.5 KOHLER	DIRECT	NON	120V
QHPJO3504-R-K-GP	4	4000	350,000	14 KOHLER	DIRECT	NON	120V
QHPJO3504-R-H-GP	3.5	4000	350,000	13 HONDA	DIRECT	NON	120V
QHPJO3504-120-K-GP	4	4000	350,000	14 KOHLER	DIRECT	OUI	120V
QHPJO3504-120-H-GP	3.5	4000	350,000	13 HONDA	DIRECT	OUI	120V
QHPJO3504-12-L-GP	4	4000	350,000	15 LIFAN	DIRECT	OUI	12V
QHPJO3504-12-K-GP	4	4000	350,000	14 KOHLER	DIRECT	OUI	12V
QHPJO3504-12-H-GP	3.5	4000	350,000	13 HONDA	DIRECT	OUI	12V
QHPJO4035-K-G	4	3500	400,000	14 KOHLER	BOÎTE À VITESSE	OUI	12V
QHPJO4035-H-G	4	3000	400,000	13 HONDA	BOÎTE À VITESSE	OUI	12V
Commerciale diesel à l'eau chaude – brûleur à l'huile							
MODÈLES	**GPM**	**PSI**	**BTU**	**HP/ MOTEUR**	**ENTRAÎNEMENT**	**DÉMARRE ÉLECTRIQUE**	**BRÛLEUR**
QHPJO3504D-12-K-GP	3.5	4000	350,000	9.8 KOHLER	DIRECT	OUI	12V
QHPJO4035D-K	4	3500	400,000	9.8 KOHLER	BOÎTE À VITESSE	OUI	12V

INDUSTRIELLE ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE BRÛLEUR GAZ
INDUSTRIAL ELECTRIC HOT WATER GAS BURNER

PRESSURE WASHERS / LAVEUSES PRESSION

Idéal pour usine, atelier d'entretien et système de baie de lavage. Ces machines sont les plus efficaces et les plus durables sur le marché. Facile d'entretien et d'utilisation.

PLUS CHAUD, PLUS VITE, ET PLUS

EFFICACE

Options et Accessoires

- Démarre/arrêt automatique
- Bobine de tuyau
- Buse rotative
- Coupe tirage
- Kits de pneus
- Bobines d'acier inoxydable
- VFD
- PLC
- Systèmes de deuxième pompe
- Interrupteur et solénoïde de savon
- Contrôles dans un autre endroit
- Kit de vapeur
- Kit de double lance
- Support de levage
- Télécommande

MODÈLES	GPM	PSI	BTU	ENTRAÎNEMENT	HP	VOLTAGE
QHPJN2015-1	2	1500	195,000	DIRECT	2	120V-1PH
QHPJN3524E-1	3.5	2400	290,000	DIRECT	5	220V-1PH
QHPJN3530E-1	3.5	3000	290,000	DIRECT	7.5	220V-1PH
QHPJN4002F-1	4	2000	390,000	BRIDE/COUPLAGE	5	220V-1PH
QHPJN4002-1	4	2000	390,000	COURROIE	5	220V-1PH
QHPJN4002F-3	4	2000	390,000	BRIDE/COUPLAGE	5	208/440/575 V-3PH
QHPJN4002-3	4	2000	390,000	COURROIE	5	208/440/575 V-3PH
QHPJN4003F-1	4	3000	390,000	BRIDE/COUPLAGE	7.5	220V-1PH
QHPJN4003-1	4	3000	390,000	COURROIE	7.5	220V-1PH
QHPJN4003F-3	4	3000	390,000	BRIDE/COUPLAGE	7.5	208/440/575 V-3PH
QHPJN4003-3	4	3000	390,000	COURROIE	7.5	208/440/575 V-3PH
QHPJN5003-1	5	3000	390,000	COURROIE	10	220V-1PH
QHPJN5003-3	5	3000	390,000	COURROIE	10	208/440/575V-3PH
QHPJN5003-HT-1	5	3000	510,000	COURROIE	10	220V-1PH
QHPJN5003-HT-3	5	3000	510,000	COURROIE	10	208/440/575 V-3PH
QHPJN4004F-1	4	4000	390,000	BRIDE/COUPLAGE	10	220V-1PH
QHPJN4004-3	4	4000	390,000	COURROIE	10	208/440/575 V-3PH
QHPJN8002-1	8	2000	720,000	COURROIE	10	220V-1PH
QHPJN6036-3	6	3600	560,000	COURROIE	15	208/440/575 V-3PH
QHPJN8003-3	8	3000	720,000	COURROIE	20	208/440/575 V-3PH
QHPJN8036-3	8	3600	720,000	COURROIE	20	208/440/575 V-3PH
QHPJN1030-3	10	3000	940,000	COURROIE	20	208/440/575 V-3PH
QHPJN1225-3	12	2500	940,000	COURROIE	20	208/440/575 V-3PH
QHPJN5005-3	5	5000	510,000	COURROIE	20	208/440/575 V-3PH
QHPJN4006-3	4	6000	390,000	COURROIE	20	208/440/575 V-3PH
QHPJN4007-3	4	7000	390,000	COURROIE	20	208/440/575 V-3PH
QHPJN8008-3	8	8000	720,000	COURROIE	50	440/575 V-3PH

INDUSTRIELLE ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE
INDUSTRIAL ELECTRIC HOT WATER ELECTRIC

PRESSURE WASHERS / LAVEUSES PRESSION

Pompes (Pompe General)

• Pompe à piston industriel robuste triplex • Carter de bain à l'huile •Soupape d'acier inoxydable • Collecteur en cuivre • Protection thermique de pompe• Entraînement de courroie ou bride et couplage

Moteur électrique (3, 5, 7.5, 10 et 20HP)

• 1750 RPM • TEFC • Facteur de service de 1.15 et 1.25 •Protection de surcharge thermique • Fonction continuel

Brûleur

• Bobine d'échangeur de chaleur d'acier inoxydable de 316
• Dessiné pour utilisation continu
• Réservoir de réchauffage de 70 gallons (modèles à simple bobinage) et 120 gallons (modèles à double bobines)
• Permet la récupération continue même si les lances ne sont pas utilisées
• Sans flamme nue • Peut-être stationnée n'importe où • Encombrement réduit
• Modèles standards et résistant à l'explosion • Aucune ventilation requise
• Bobine d'échangeur de chaleur n'a pas besoin de décalcification
• Exige mois de KW que d'autre modèles • Interrupteur d'arrêt pour échangeur de chaleur bas • Régulateur de température réglable
• Éléments de chauffage Calrod de type de broche à manches Incoloy

Cadre

• Entièrement soudé – peinturé
• D'acier jauge 11 pliée avec linceul incliné en avant avec protection de courroie dessiné pour exposer pleinement tous les composants pour faciliter la maintenance
• **Inclus**
• Manomètre remplis de liquide
• Régulateur à pression réglable
• Lance de 48" avec accouplage rapide
• Buses de 0°/15°/25°/40°
• 50 pieds de tuyau à haute pression (unité 8-10 GPM ont 2 lances et 50 pieds de tuyau à haute pression)

Options et Accessoires

• Modèles de 50HZ • ASME B31.1
• Code (tuyau d'alimentation) de 2004
• Modèles conformant sont disponible et unités résistant à l'explosion • VFD • PLC • Télécommande

100% ÉLECTRIQUE

Inspected

Intertek

MODÈLES	GPM	PSI	DONNÉE DE RÉCHAUFFEUR	MOTEUR HP	3PH AMP TOTAL			Dimensions L" x W" x H"
					208	460	575	
QHPJE114E24A	4	1200	24KW	3	72.5	33.3	26.6	32x24x52
QHPJE114E48A	4	1200	48KW	3	134.8	62.2	49.7	32x24x52
QHPJE204E24	4	2000	24KW	5	77.1	35.5	28.4	32x24x52
QHPJE204E48A	4	2000	48KW	5	139.6	64.4	51.8	32x24x52
QHPJE204E72A	4	2000	72KW	5	N/A	93.3	74.4	32x24x52
QHPJE304E24A	4	3000	24KW	7.5	85	39.1	31.3	32x24x52
QHPJE304E48A	4	3000	48KW	7.5	147.5	68	54.4	32x24x52
QHPJE304E72A	4	3000	72KW	7.5	N/A	96.5	76.9	32x24x52
QHPJE404E48A	4	4000	48KW	10	154	70.9	56.7	32x24x52
QHPJE404E72A	4	4000	72KW	10	N/A	99.8	79.9	32x24x52
QHPJE504E48A	4	5000	48KW	15	N/A	75.9	60.7	38x28x55
QHPJE504E72A	4	5000	72KW	15	N/A	104.8	83.9	38x28x55
QHPJE505E48A	5	5000	48KW	20	N/A	82.8	66.5	38x28x55
QHPJE505E72A	5	5000	72KW	20	N/A	112.2	89.8	38x28x55
QHPJE355E48A	5	3500	48KW	10	154	70.9	56.7	32x24x52
QHPJE355E72A	5	3500	72KW	10	N/A	99.8	79.9	32x24x52
QHPJE256E48A	5.6	2000	48KW	7.5	147.5	68	54.4	32x24x52
QHPJE256E72A	5.6	2000	72KW	7.5	N/A	96.9	77.6	32x24x52
QHPJE126E48A	6	1200	48KW	5	139.6	64.4	51.8	32x24x52
QHPJE206E48A	6	2000	48KW	10	147.5	68	54.4	53x48x40
QHPJE206E72A	6	2000	72KW	10	N/A	96.9	77.6	53x48x40
QHPJE1208E48A	8	1200	48KW	7.5	147.5	68	54.4	53x48x40
QHPJE1208E72A	8	1200	72KW	7.5	N/A	96.9	77.6	53x48x40
QHPJE208E48A	8	2000	48KW	10	154	70.9	56.7	53x48x40
QHPJE208E72A	8	2000	72KW	10	N/A	99.8	79.9	53x48x40
QHPJE308E48A	8	3000	48KW	15	165	75.9	60.7	53x48x40
QHPJE308E72A	8	3000	72KW	15	N/A	104.8	83.9	53x48x40
QHPJE3010E72A	10	3000	72KW	20	N/A	112.2	89.8	53x48x40
QHPJE3010E96A	10	3000	96KW	20	N/A	141.3	113.1	53x48x40
QHPJE3010E115A	10	3000	115KW	20	N/A	164.3	131.4	53x48x40

INDUSTRIELLE DIESEL EAU CHAUDE BRÛLEUR HUILE
INDUSTRIAL DIESEL HOT WATER OIL BURNER

PRESSURE WASHERS / LAVEUSES PRESSION

Pompes (Pompes Générales)
- Pompe à piston industriel robuste triplex
- Carter de bain à l'huile
- Soupape d'acier inoxydable
- Collecteur en cuivre
- Protection de pompe thermique
- Entraînement de courroie ou de boîte de vitesse

Moteur (Kohler et Honda)
- Moteur à diesel • Efficace • Utilisable

Bobine de chauffage
- Tuyau de séries 80 et 160
- Plaie elliptique et étirée • Soudé sans joints
- Fixé structurellement pour réduire les vibrations et usure de tuyau
- Scellée avec une couverture céramique
- Boîture d'acier inoxydable

Brûleurs (Wayne 120 et 12 Volt)
- Diesel (huile chauffage)• Thermostat réglable
- Interrupteur de démarre/arrêt
- Fabriqué en Amérique du Nord
- Filtre de carburant nettoyable
- Fiable • Utilisable

Cadre
- Tube carré de 2" robuste et lourde avec plaque de montage de 1/4" • Entièrement soudé • Peinturé
- Tous les verrous sont soudés au châssis pour faciliter l'entretien • Anneau de suspension
- Fentes de chariot élévateur • Panneau de contrôle pratique • Réservoir de diesel de 10 gallons (Système 8/10 GPM n'inclus pas un réservoir de carburant)
- 58 HP unités (2"x4" tube d'acier avec plaque de montage de 1/2")

Inclus
- Régulateur à pression réglable
- Lance de 48" avec accouplage rapide
- Buses de 0°/15°/25°/40°
- 50 pieds de tuyau à haute pression

Options et Accessoires
- Kit de vapeur – Ajouté (-STM)
- Bobine de tuyau
- Cadre glissant tout-en-un et cadre de réservoir d'eau • Ensemble de remorque ouvert et fermé
- Cages de levage certifié
- Embrayage électrique
- Kit de nettoyage d'égout
- Réservoir de carburant polyéthylène de 40 gallons
- Réservoir d'acier pour carburant de 48 et 100 gallons

Cette série de laveuse à haute pression à l'eau chaude a été dessinée pour être monté dans un camion ou une remorque. Ces unités sont parfaites pour l'utilisation dans les opérations municipales, l'exploitation minière, champs de pétrole, sylviculture et nettoyage industriel. Ces unités peut-être monté sur un cadre glissant en combinaison de réservoir d'eau de 225, 550, ou 630 gallons et une variété d'options et accessoires pour créer un système autonome entièrement personnalisé.

QHPJO1030D-avec kit de vapeur optionnel

Intertek

MODÈLES	GPM	PSI	BTU	HP	ENTRAÎNEMENT
QHPJO4032D	4	3200	400,000	9.8 KOHLER	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
QHPJO6035D	6	3500	600,000	26 KOHLER	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
QHPJO8035D	8	3500	800,000	26 KOHLER	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
QHPJO1030D	10	3000	900,000	26 KOHLER	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
QHPJO5005D	5	5000	500,000	26 KOHLER	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
QHPJO1050D	10	5000	900,000	58 KUBOTA	BOÎTE À VITESSE
QHPJO4006D	4	6000	400,000	26 KOHLER	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
QHPJO4007D	4	7000	400,000	26 KOHLER	COURROIE TRAPÉZOÏDALE
QHPJO8008D	8	8000	900,000	58 KUBOTA	BOÎTE À VITESSE
QHPJO60115D	6	11,500	800,000	58 KUBOTA	BOÎTE À VITESSE

PRESSURE WASHERS / LAVEUSES PRESSION

INDUSTRIELLE DIESEL EAU CHAUDE BRÛLEUR HUILE
INDUSTRIAL DIESEL HOT WATER OIL BURNER

Pompes (Cat, Pratissoli et Pompes Générales)
- Pompes à piston vitesse lente industriel robuste triplex
- Carter de bain à l'huile
- Soupape d'acier inoxydable
- Collecteur en cuivre, nickel, aluminium, bronze ou 316 d'acier inoxydable
- Entraînement à courroie ou à boîte de vitesse optionnel

Moteurs électrique
- 1750 RPM • TEFC • Cadre plein • Facteur de service de 1.25
- Protection de surcharge thermique • Fonction continuel

Panneau de contrôle électrique
- Nema 4 • Étanche • Accès facile
- Démarre/arrêt automatique avec temporisation

Cadre
- Entièrement soudé
- Peinturé

Inclus
- Manomètre SS rempli de liquide
- Régulateur à pression réglable

Options & Accessoires
- Multiple pompes
- Arrêt avec haute température
- Amortisseur de pulsations
- Souffler à pression
- Alimentation de réservoir
- Contrôles du capteur de température de vapeur/eau chaude
- Contrôle de niveau
- Station de lavage avec buse à écume
- Systèmes de contrôle pour la station de lavage
- Assemblage se soupape pour les stations de lavage
- VFD • PLC • Capteur de pression

Dessiné pour les usines industrielles et de transformation de produits alimentaires qui ont besoin des capacités de nettoyage sur demande tout au long de leur fonctionnement à 24 heures.

MODÈLES	GPM	PSI	HP	VOLTAGE
QHPJ1010E-1	10	1000	7.5	208/440/575V 3ph
QHPJ1510E-1	15	1000	10	208/440/575V 3ph
QHPJ2110E-1	21	1000	15	208/440/575V 3ph
QHPJ1022E-1	10	2200	15	208/440/575V 3ph
QHPJ4210E-2	42	1000	2 x 15	208/440/575V 3ph
QHPJ3612E-1	36	1200	30	208/440/575V 3ph
QHPJ4510E-1	45	1000	30	208/440/575V 3ph
QHPJ7212E-2	72	1200	2 x 30	208/440/575V 3ph
QHPJ9010E-2	90	1000	2 x 30	208/440/575V 3ph
QHPJ13510E-3	135	1000	3 x 30	208/440/575V 3ph
QHPJ18010E-4	180	1000	4 x 30	208/440/575V 3ph
QHPJ2320E-1	23	2000	30	208/440/575V 3ph
QHPJ4620E-2	46	2000	2 x 30	208/440/575V 3ph
QHPJ6012E-1	60	1200	50	208/440/575V 3ph
QHPJ7010E-1	70	1000	50	208/440/575V 3ph
QHPJ6010E-1	60	1000	40	208/440/575V 3ph
QHPJ3025E-1	25	3000	50	208/440/575V 3ph
QHPJ4020E-1	20	4000	50	208/440/575V 3ph

INDUSTRIELLE POURS CAMIONS ET BATEAUX
INDUSTRIAL FOR TRUCKS AND BOATS

PRESSURE WASHERS / LAVEUSES PRESSION

Pompes (Pompes Générales et Pompes Cat)

- Pompe à piston industriel robuste triplex
- Carter de bain à l'huile • Soupape d'acier inoxydable
- Collecteur en cuivre • Entraînement direct
- Protection de pompe thermique

Moteurs électrique

- 1750 RPM
- TEFC • Cadre plein • Facteur de service de 1.15
- Protection de surcharge thermique
- Fonction continuel •Entraînement hydraulique
- Moteurs à engrenage réparable de fonction continuel industriel avec entraînement direct ou par courroie, à être monté dans un espace compact ou le fluide hydraulique est disponible

Entraînement électrique

- Embrayage robuste spécifiquement adapté pour chaque pompe, fait pour être monté en avant d'un moteur diesel pour le nettoyage quotidien sur les péniches, les bateaux de travails et les bateaux de pêches

Cadre

- Jauge 12 compact et assemblé de cadre de 1/4"
- Peinturé ou d'acier inoxydable (optionnel)

Inclus

- Manomètre remplis de liquide
- Régulateur à pression réglable
- Lance de 36" avec accouplage rapide
- 4 buses de lavage
- 1 buse de savon
- Système d'injection de savon
- 50 pieds de boyau à haute pression

Ces unités sont conçus pour être montés dans des camions, bateaux de pêches et de travails. Utilisé par les professionnels de l'industrie qui ont besoin de haute pression sur le site.

Embrayage électrique
QHPJ354EC

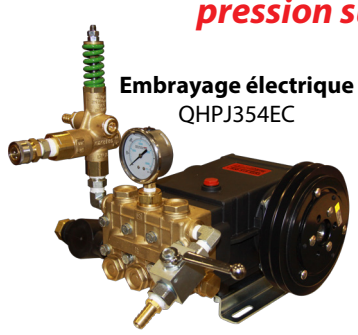

Hydraulique
QHPJ354HP

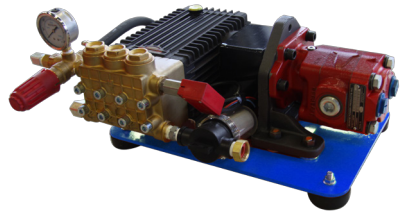

Moteur électrique
QHPJ304E-A

Moteur électrique

Intertek

Série marine et camion - hydraulique				
MODÈLES	**GPM**	**PSI**	**ENTRAÎNEMENT**	**PUISSANCE**
QHPJ303HP	3	3000	COUPLAGE	6 GPM @ 2000 PSI
QHPJ354HP	4	3500	COUPLAGE	7 GPM @ 2000 PSI
QHPJ366HP	6	3500	COUPLAGE	9 GPM @2000 PSI
QHPJ309HP	9	3000	COUPLAGE	16 GPM @2000 PSI
QHPJ408HP	8	4000	COURROIE TRAPÉZOÏDALE	18 GPM @ 2000 PSI
QHPJ505HP	5	5000	COUPLAGE	18 GPM @ 2000 PSI
QHPJ4020HP	20	4000	COUPLAGE	54 GPM @ 2000 PSI

Série marine et camion – embrayage électrique					
MODÈLES	**GPM**	**PSI**	**ENTRAÎNEMENT**	**PUISSANCE**	**VOLTAGE**
QHPJ204EC	4	2000	COURROIE TRAPÉZOÏDALE	5 BHP	12 VOLTS
QHPJ354EC	5	3500	COURROIE TRAPÉZOÏDALE	10 BHP	12 VOLTS
QHPJ408EC	8	4000	COURROIE TRAPÉZOÏDALE	20 BHP	12 VOLTS

Série marine – moteur électrique					
MODÈLES	**GPM**	**PSI**	**ENTRAÎNEMENT**	**PUISSANCE**	**VOLTAGE**
QHPJ204E-A	4	2000	BRIDE/COUPLAGE	5 HP	220/1PH
QHPJ204E-A-3	4	2000	BRIDE/COUPLAGE	5 HP	230/440/575V 3PH
QHPJ304E-A	4	3000	BRIDE/COUPLAGE	7.5 HP	220/1PH
QHPJ304E-A-3	4	3000	BRIDE/COUPLAGE	7.5 HP	230/440/575V 3PH
QHPJ404E-A	4	4000	BRIDE/COUPLAGE	10 HP	220/1PH
QHPJ404E-A-3	4	4000	BRIDE/COUPLAGE	10 HP	230/440/575V 3PH

INDUSTRIELLE HYDRAULIQUE
INDUSTRIAL HYDRAULIC

ITALIAN QUALITY

SAUER DANFOSS

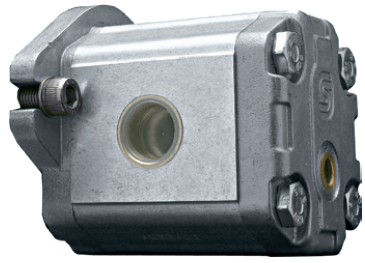

Pompe

- Pompe industrielle robuste triplex a pistons en céramique
- Carter de bain à l'huile en fonte d'aluminium
- Soupape d'acier inoxydable
- Collecteur en bronze forgé
- Entraînement direct
- Roulements coniques robustes
- Indicateur de niveau d'huile couvert arrière (Std) Option Coté
- Bouchon de vidange d'huile

Moteur Hydraulique

- Moteur à engrenage de fonction continuel industriel avec entraînement direct , à être monté dans un espace compact ou la puissance hydraulique est disponible.

Options

- Diviseur de débit Hydraulique a pression compensée
- Raccords rapides Hydrauliques
- Protection de pompe thermique
- Filtre entrée eau
- Manomètre remplis de liquide
- Régulateur à pression réglable
- Fusil et Lance
- Buses de lavage ou Rotative
- Buse de savon
- Système d'injection de savon
- Boyau à haute pression

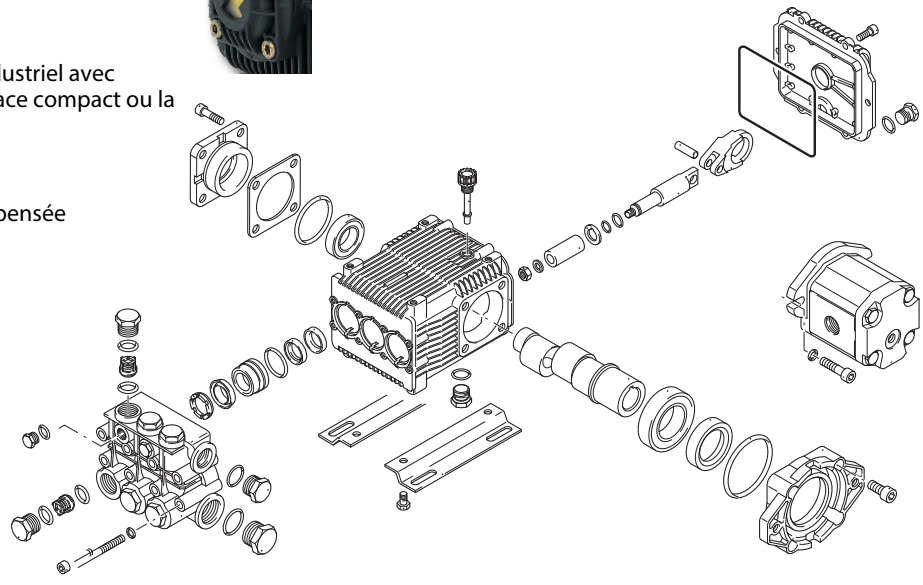

HYDRAULIQUE / HYDRAULIC

	POMPE / PUMP				HYDRAULIC MOTOR				
MODEL	MAX GPM	MAX L/MIN	MAX PSI	MAX BAR	MAX GPM	MAX L/MIN	MAX PSI	MAX BAR	H.P.
QH304HP	4	15.1	3000	206	7.5	29	2500	175	11
QH228HP	8	30.2	2200	150	9.5	36	2610	180	15
QH1313.2HP	13.2	50	1300	90	9.5	36	2610	180	15

INDUSTRIELLE HYDRAULIQUE
INDUSTRIAL HYDRAULIC

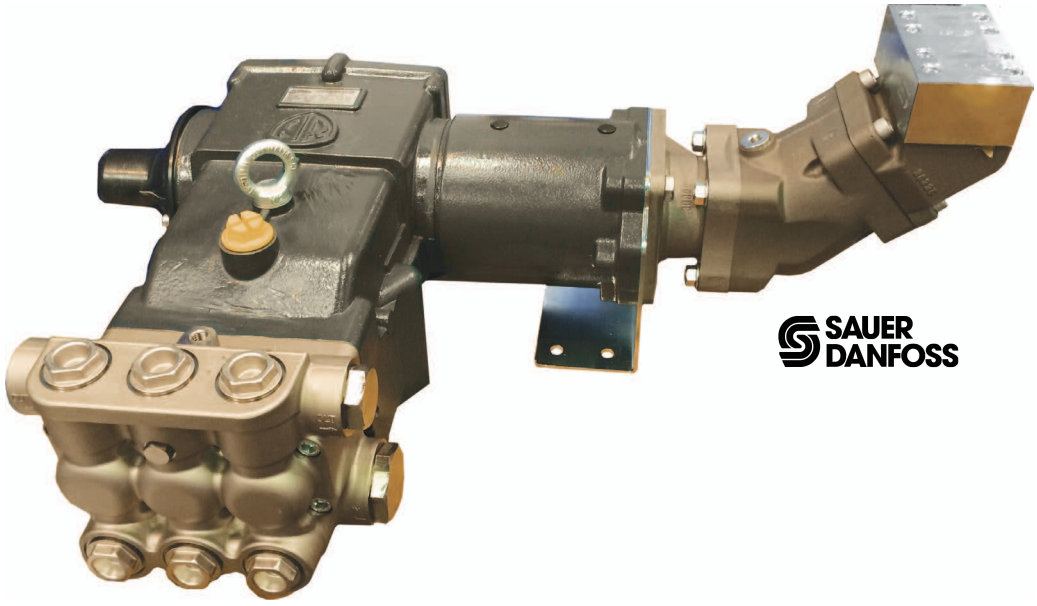

ITALIAN QUALITY

Pompe

- Pompe industrielle robuste triplex a pistons en céramique
- Carter de bain à l'huile en fonte d'acier
- Soupape d'acier inoxydable
- Collecteur en bronze forgé plaqué nickel
- Entraînement direct
- Roulements coniques robustes
- Indicateur de niveau d'huile et bouchon de vidange magnétique
- Trois étages de joints d'étanchéité coté eau

Moteurs Hydraulique

- Moteurs à piston de fonction continuel industriel avec entraînement direct , à être monté sur un équipement ou la puissance hydraulique est disponible.

HYDRAULIQUE / HYDRAULIC

	POMPE / PUMP				HYDRAULIC MOTOR				
MODEL	MAX GPM	MAX L/MIN	MAX PSI	MAX BAR	MAX GPM	MAX L/MIN	MAX PSI	MAX BAR	H.P.
QH727.9HP	7.9	30	7250	500	23.5	88	3335	230	46
QH877.9HP	7.9	30	8700	600	23.5	88	3842	265	46
QH7210HP	10	38	7250	500	23.5	88	4060	280	46
QH4018.5HP	18.5	70	4000	275	23.5	88	4060	280	46
QH1536HP	36	135	1500	103	18.6	70.5	3555	245	39
QH1540HP	40	150	1500	103	18.6	70.5	3990	275	43